DS252

ペーパーレスプリンタ
PAPERLESS PRINTER

DIN 96

RoHS

●CFカードに大量記録

指示計の重量データや荷重データ、DS252の統計演算データをCFカードに大量記録。128MBのCFカードでロール紙約400本分※記録可能。カードがないときも内部メモリにロール紙1本分※以上保持が可能。

※弊社製プリンタM252Bとの比較（ロール紙1本に8000行印字が可能）

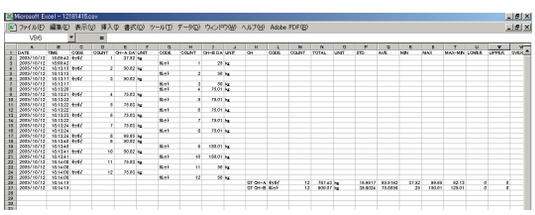

記録データはCSV形式

●銘柄テーブル機能

銘柄名は6桁まで、英数字、カタカナ、記号で表記できる。銘柄毎の分類集計が各チャネル最大100種類可能。

●高度な統計演算機能

記録データの合計、小計、最大、最小、平均、標準偏差などの演算機能を搭載。また、度数分布により、データのばらつきの程度を把握することができる。

●パソコンによる銘柄名登録

DS252の銘柄名をCFカードに保存可能。また、逆に、CFカードに保存されている銘柄名をDS252に読込むこともできる。

●選べるインターフェイス

SI/Fを標準で2ch装備。経済的な2連記録が可能。また、オプションにRS-232C、BCD入力を用意。様々な機器のデータを記録できる。

■使用例／オプションの銘柄データ、指示計の重量データを記録

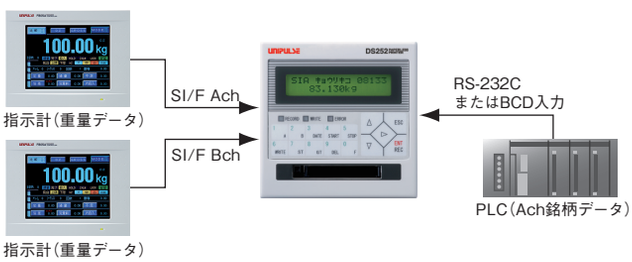

キースイッチからの入力により、Ach、Bch共に銘柄付きの重量データとして記録できる。Achの銘柄データはオプションからも入力可能。

型式構成

DS252 □
① ②

①基本型式　②インターフェイス

記号	インターフェイス
無記入	SI/F(2ch)
232	RS-232C
BCI	BCD入力

1機能追加可能

外形寸法

（正面）



（側面）



（背面）





単位　mm

仕　様

カードスロット部	カード仕様	コンパクトフラッシュカード（TYPEⅠまたはTYPEⅡ）
	供給電源	5V
	使用可能カード	512MB以下（FAT16）
	ファイル形式	CSVフォーマットのテキストファイル
	ファイル名	ddhhmmss.csv（dd：日、hh：時、mm：分、ss：秒）
	ファイル書き込み方法	キースイッチ（WRITE→ENT）による書込 キースイッチ（GT→ENT）による書込 リアパネル入力（WRITE端子）による書込 リアパネル入力（GT端子）による書込 内部メモリフルによる書込 記録回数設定による書込 設定時刻による書込
表示部	16桁 2行 モノクロ液晶表示器　字高4.3mm	
主な機能	記録方法	キースイッチ（REC）による記録 リアパネル入力（REC端子）による記録 自動記録指令による記録（SI/F、RS-232C） インターバル設定による自動記録（1 ～ 9999秒）
	記録内容	日付、時刻、計量値、単位、状態、銘柄（6桁）、 回数（1 ～ 9999回）、小計（9桁）、合計（9桁）、バッチトータル、 最大値、最小値、平均、標準偏差、レンジ（最大ー最小）、 度数分布、エラー、オーバー
インターフェイス	SIF：2線式シリアルインターフェイス（標準で2ch装備） BCI：BCDパラレルデータ入力インターフェイス（オプション） 232：RS-232Cコミュニケーションインターフェイス（オプション） オプションは1機能のみ搭載可	
一般性能	電源電圧	DC24V±15%
	消費電流	150mA以下
	突入電流	10A（800μsec（Typ））
	使用条件	温度　使用温度範囲：0～+40℃、保存温度範囲：−20～+70℃ 湿度　85%RH以下（結露不可）
	外形寸法	96（W）×96（H）×110（D）mm（突起部含まず）
	重量	約0.8kg
付属品	ミニドライバ……1 BCD入力用コネクタ（BCD入力オプション搭載時）…… 1 取扱説明書…… 1	
別売品	CF128M：　CFカード 128MByte CF256M：　CFカード 256MByte CF512M：　CFカード 512MByte CF-ADP：　CFカードアダプタ（ATA TYPEⅡ）	